

INVÓLUCRO SIMPLES

PARA ESTROBO

ISRRSTB



sermat^{GRÜN}
ex

REV.15 / 06.02.2023

p. 1 de 3

INVÓLUCRO SIMPLES PARA ESTROBO

Dados Técnicos

ESPECIFICAÇÕES

TIPO DE PROTEÇÃO

Ex "d" – à prova de explosão
Ex "t" – contra ignição de poeira

MARCAÇÃO

Ex d e IIC T6 Gb IP66W
Ex tb IIIC T 85°C Db

ÁREA DE APLICAÇÃO

Zona 1
Zona 2
Zona 21
Zona 22

GRAU DE PROTEÇÃO

IP66W (W: névoa salina)

CLASSE DE TEMPERATURA

T6

CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

Segurança



OCP 0007



INMETRO

INMETRO

CEPEL 03.0070

ESPECIFICAÇÕES ELÉTRICAS

TENSÃO DE FUNCIONAMENTO

24Vcc
110Vca
220Vca

POTÊNCIA

~ 13W (24Vcc)
~ 10VA (130Vca ou 220 Vca)

CORRENTE

600mA (24Vcc)
30mA (130Vca ou 220Vca)

FREQUÊNCIA

50Hz
60Hz

VIDA ÚTIL E FREQUÊNCIA DOS PULSOS

1.000.000 flashes
~60/min

PESO



1,5Kg

INVÓLUCRO SIMPLES PARA ESTROBO

Dados Técnicos

DIMENSÕES (MM)

ISRRSTB

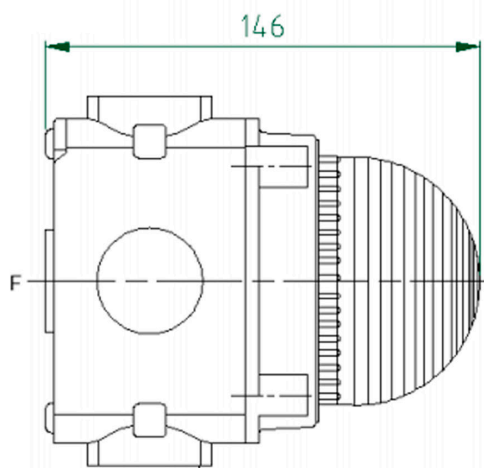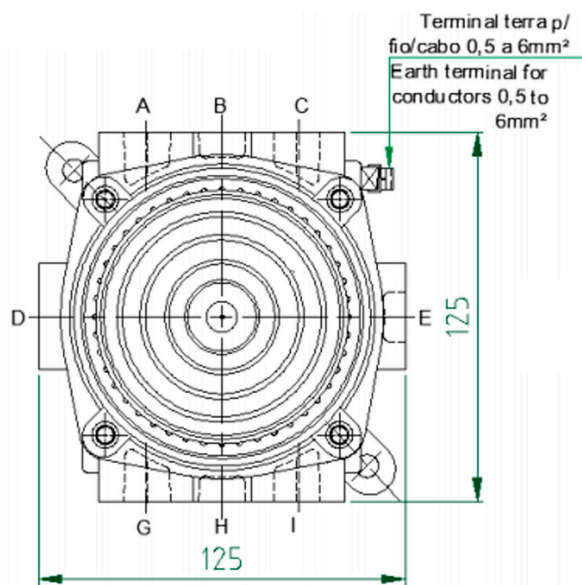

SOLUÇÕES

ISRRSTB+ SIRENE ELETRÔNICA



IMRRSTB + SIRENE ELETRÔNICA

