

LÂMPADAS LED

para Sinais e Botões Luminosos

LED



sermat **GRÜN**
ex

REV.02 / 16.08.2021

LÂMPADAS LED

Informações Técnicas

INFORMAÇÕES ELÉTRICAS


DADOS ELÉTRICOS DA LÂMPADA LED	
TENSÃO NOMINAL	12 VCA/CC 24 VCA/CC 120 VCA/CC 220 VCA/CC
CORRENTE MÁXIMA	0,012 A
POTÊNCIA	1,5 W
ESTADO DE FUNCIONAMENTO	Contínuo Pisca-Pisca
VIDA ÚTIL	> 50.000 horas

NOTA:

A versão do LED Pisca-Pisca para a tensão de 220/240 Vca só é possível utilizando o bloco divisor de tensão LC240SG do sinaleiro GPL + LED Pisca-Pisca 120 V. Para mais informações, consulte a ficha técnica do sinaleiro GPL.

DIMENSÕES

A	
tamanho	mm
longo	27,5
extra-longo	54,5
mega-longo	69,5
giga-longo	86,5

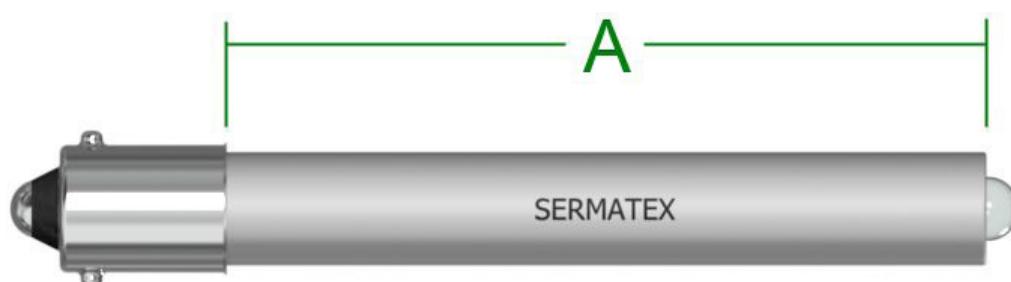

LÂMPADAS LED

Sistema de Codificação

SISTEMA DE CODIFICAÇÃO


LED A + B + C + D

A					
COMPRIMENTO					
compr.	27,5 mm	54,5 mm	69,5 mm	86,5 mm	
código	L	X	Y	Z	

B					
COR					
					
cor	Azul	Amarelo	Vermelho	Verde	Branco
código	AZ	AM	VM	VD	BR

C				
TENSÃO				
tensão	12 Vca/cc	24 Vca/cc	120 Vca/cc	220 Vca/cc
código	01	02	03	04

D		
ESTADO DE FUNCIONAMENTO		
estado	Contínuo	Pisca-Pisca
código	-	PP

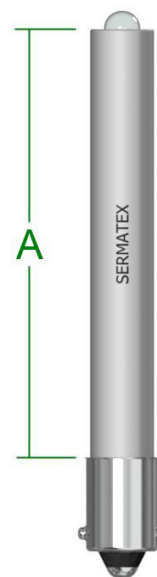

NOTA:

A versão do LED Pisca-Pisca para a tensão de 220/240 Vca só é possível utilizando o bloco divisor de tensão LC240SG do sinalizador GPL + LED Pisca-Pisca 120 V. Para mais informações, consulte a ficha técnica do sinalizador GPL.

EXEMPLO DE CODIFICAÇÃO

	+	COMPR. 27,5 MM	+		+	TENSÃO: 120 VCA/CC	+	ESTADO: CONTÍNUO	=	LEDLVD03
LED		L		VD		03		-		
	+	COMPR. 27,5 MM	+		+	TENSÃO: 24 VCA/CC	+	ESTADO: PISCA-PIS-	=	LEDLVM02PP
LED		L		VM		02		PP		