


BOTÃO COGUMELO EMERGÊNCIA GIRATÓRIO

GBEG

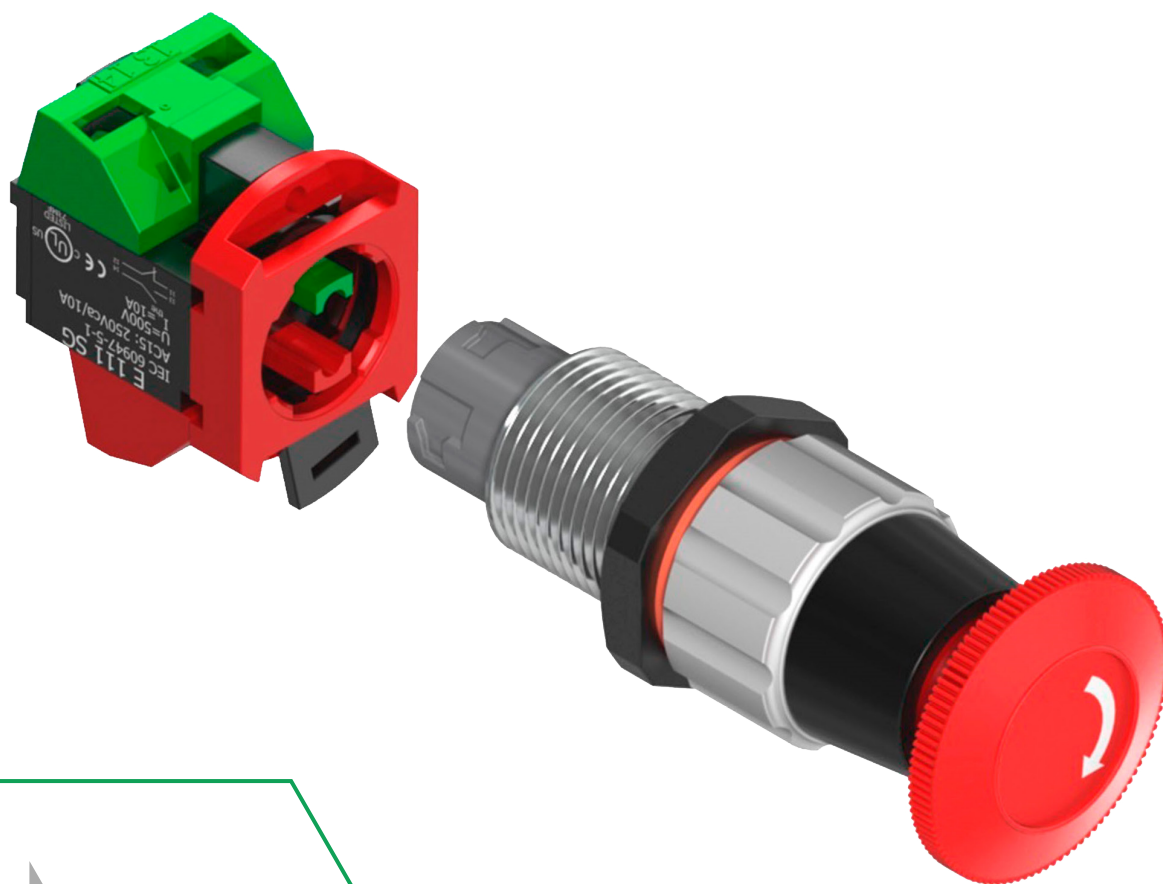

sermat^{GRÜN}
ex

REV.21 / 29.07.2021

BOTÃO COGUMELO

EMERGÊNCIA GIRATÓRIO

INFORMAÇÕES TÉCNICAS



INFORMAÇÕES TÉCNICAS

TIPO DE PROTEÇÃO	Ex "d" – à prova de explosão Ex "t" – contra ignição poeira	à prova de explosão contra ignição poeira	Ex "d" – à prova de explosão Ex "t" – contra ignição poeira
MARCAÇÃO	Ex db IIC Gb Ex tb IIIC Db	Class I, Groups B, C, D Class II, Groups E, F, G Class III	II 2 G Ex db IIC / IIB +H ₂ Gb II 2 D Ex tb IIIC Db
ÁREA DE APLICAÇÃO	Zona 1 Zona 2 Zona 21 Zona 22	Class I, Div 1 & 2, Groups B, C, D. Class II, Div 1 & 2, Groups E, F, G. Class III	Zona 1 Zona 2 Zona 21 Zona 22
GRAU DE PROTEÇÃO	IP66W (W: névoa salina)	Type 4X	IP66
TEMPERATURA DE APLICAÇÃO	-50°C à 60°C (-40°F à 158°F)	-50°C à 60°C (-40°F à 158°F)	-50°C à 100°C (-40°F à 212°F)
ROSCA	M22 x 1,5 3/4" NPSM	M22 x 1,5 3/4" NPSM	M22 x 1,5 3/4" NPSM
COMPRIMENTO DE ROSCA	25mm (Normal) 40mm (Longo) 57mm (Extra Longo)	25mm (Normal) 40mm (Longo) 57mm (Extra Longo)	25mm (Normal) 40mm (Longo) 57mm (Extra Longo)
INSTALAÇÃO	para rosca M22x1,5 Invólucros Ex "d": (min. espessura de parede: 8 mm rosca acoplada). Invólucros Ex "tb": (min. espessura de parede: 3 mm rosca acoplada). para rosca 3/4"NPSM Invólucros Ex "d": (min. 5 filetes totalmente acoplados). Invólucros Ex "tb": (min. espessura de parede: 3,7 mm rosca acoplada).	para rosca M22x1,5 Invólucros Ex "d": (min. 6 filetes de rosca totalmente acoplados). Invólucros Ex "tb": (min. 3 filetes de rosca totalmente acoplados) para rosca 3/4"NPSM Invólucros Ex "d": (min. 7 filetes totalmente acoplados). Invólucros Ex "tb": (min. 3 filetes totalmente acoplados)	para rosca M22x1,5 Invólucros Ex "d": (min. espessura de parede: 8 mm rosca acoplada). Invólucros Ex "tb": (min. espessura de parede: 3 mm rosca acoplada). para rosca 3/4"NPSM Invólucros Ex "d": (min. 5 filetes totalmente acoplados). Invólucros Ex "tb": (min. espessura de parede: 3,7 mm rosca acoplada)
CERTIFICADO DE CONFORMIDADE	Segurança   OCP 0007 INMETRO CEPEL 97.0007U	 UL FILE: E489210	  ATEX I IECEx UL 21 ATEX 2390U IECEx ULBR 21.0004U

BOTÃO COGUMELO

EMERGÊNCIA GIRATÓRIO

Informações Técnicas

INFORMAÇÕES ELÉTRICAS


INFORMAÇÕES DOS BLOCOS DE CONTATO

TENSÃO MÁXIMA	Ui 500V	
CORRENTE MÁXIMA	Ith 10A	
CONTATOS PARA AC 15	TENSÃO	CORRENTE
	220V	10A
	380V	7,5A
	500V	5A
CONTATOS PARA DC 13	TENSÃO	CORRENTE
	24V	2,75A
	60V	1,10A
	110V	0,55A
	220V	0,27A


DIMENSÕES

X	
mm	polegada
25mm	≈ 1"
40mm	≈ 1.19/32"
57mm	≈ 2.1/4"

M22 X 1,5

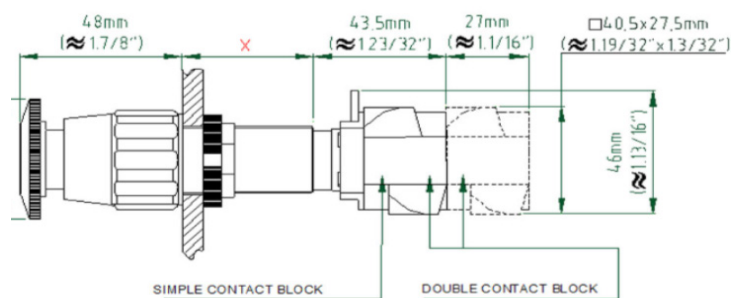

3/4"NPSM

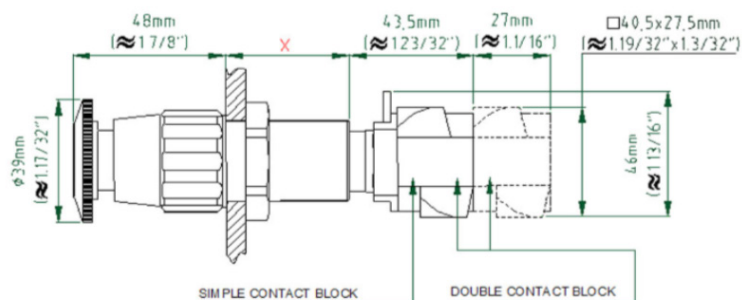

BOTÃO COGUMELO

EMERGÊNCIA GIRATÓRIO

Sistema de Codificação & Exemplos de Codificação

SISTEMA DE CODIFICAÇÃO

SGEXXGBEG A + B

X


TAMANHO DA ROSCA

tamanho	M22x1,5	3/4"NPSM
código	22	26

A

COMPRIMENTO DE ROSCA

compr.	25mm	40mm	57mm
código	N	L	X

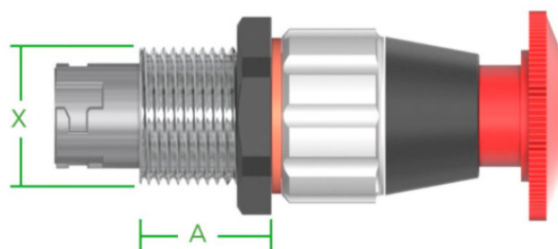

B

BLOCOS DE CONTATO



	NA	NF	NANF	2NA	2NF
código	10	01	11	20	02

BLOCOS DE CONTATO ESPECIAIS

BLOCOS DE CONTATO DUPLOS



	1NA3NF	4NF	2NA1NF	1NA2NF	4NA	3NA1NF	2NA2NF
código	13	04	21	12	40	31	22

EXEMPLOS DE CODIFICAÇÃO


 +
 3/4NPSM
COMPR.
25MM
 +
 
 =
 SGEX26GBEGN01



 +
 M22X1,5
COMPR.
25MM
 +
 
 =
 SGEX22GBEGN10

BOTÃO COGUMELO EMERGÊNCIA GIRATÓRIO

Acessórios

ACESSÓRIOS

PLAQUETA DE IDENTIFICAÇÃO (apenas p/ M22x1,5)



CÓDIGO S2PL1

ÁREA PARA ESCRITA 19x27 mm

G00	LIGA	G05	STOP
G01	DESLIGA	G06	RESET
G02	ABRE	G07	OPEN
G03	FECHA	G08	CLOSE
G04	START	G09	

PLAQUETA EVIDÊNCIA (para 3/4"NPSM e M22x1,5)



CÓDIGO S2PE


TRAVABEG (para 3/4"NPSM e M22x1,5)

TRAVABEG pode ser usado para bloquear o botão acionado ou desacionado com um cadeado.




CÓDIGO TRAVABEG


DIMENSÕES (mm)

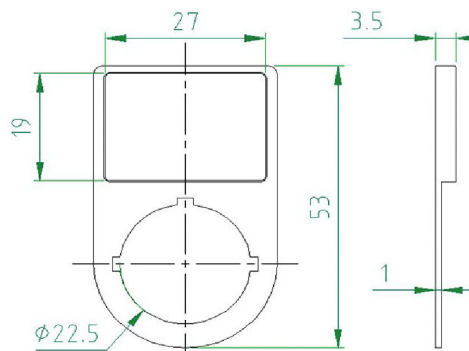

DIMENSÕES (mm)



DIMENSÕES (mm)

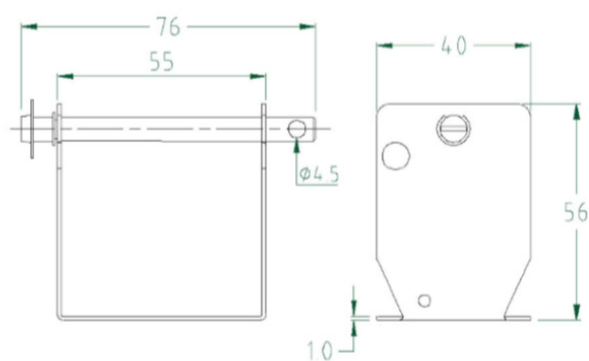

sermat **GRÜN**
ex