

SOPORTERIA REVESTIDO DE PVC

Descripción:

Las ABRAZADERAS STRUT de soporte PROCOAT, con recubrimiento exterior de PVC de alta resistencia, están diseñadas para trabajar en conjunto con soportes recubiertos, brindando sujeción segura y duradera a conductos eléctricos en múltiples configuraciones de instalación.

Su diseño permite su uso en posición vertical u horizontal, ofreciendo flexibilidad en el montaje y adaptándose a distintas necesidades de obra. El recubrimiento de PVC protege contra la corrosión y el desgaste, mientras que los herrajes de acero inoxidable incluidos garantizan una fijación confiable y resistencia a ambientes agresivos.

La instalación permite mantener la mínima separación posible entre conductos, conforme a lo permitido por los acoplamientos, optimizando el espacio y manteniendo un orden estructural eficiente.

(UL Listed E516500) (UL 2239)



Strut Straps

Características:

- ▶ Recubrimiento de PVC de 20 mil en el exterior
- ▶ Disponible en 12 tamaños desde 1/2" hasta las 6"
- ▶ Su material de fabricación es el Acero

Descripción:



El CANAL STRUT PROCOAT, con recubrimiento exterior de PVC de alta resistencia, es un sistema estructural versátil diseñado para la construcción de soportes en aplicaciones eléctricas y mecánicas.

Cuando se combina con soportes para conductos recubiertos y accesorios compatibles, proporciona una solución modular, resistente y económica para el montaje seguro de conductos, bandejas portacables, luminarias, equipos y otras instalaciones técnicas.

El recubrimiento de PVC protege el canal contra la corrosión, impactos y desgaste, prolongando su vida útil incluso en entornos industriales o marinos de alta exigencia. Su diseño ranurado permite una instalación rápida y ajustable, optimizando el tiempo de montaje y la flexibilidad de configuración en campo.

Características:

- ▶ Recubrimiento de PVC de 20 mil en el exterior
- ▶ 2 tamaños y 3 estilos estándar.

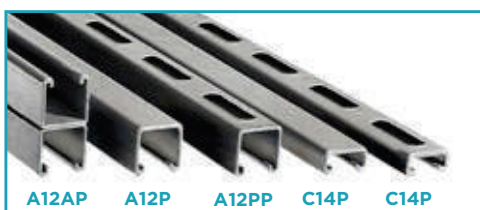

CANAL STRUT PVC

NÚMERO DE CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN	CADA 100 FT.	X (in)	Y (in)	STRUT THICKNESS
A12P	CANAL	200	1-5/8	1-5/8	12 ga.
A12PP	RANURADO	185	1-5/8	1-5/8	12 ga.
A12AP	DOBLE CANAL	380	1-5/8	1-5/8	12 ga.
C14P	BAJO	135	1-5/8	13/16	12 ga.
C14PP	BAJO RANURADO	130	1-5/8	13/16	12 ga.

Descripción:

Las TUERCAS STRUT PROCOAT, recubiertas con PVC de alta resistencia, están diseñadas para ensamblar de forma segura componentes de canal strut y fijar varillas roscadas recubiertas dentro de la estructura.

Están disponibles en versiones con o sin resorte, lo que facilita su posicionamiento y montaje dentro del canal, reduciendo tiempos de instalación y asegurando un ajuste firme y confiable.

El recubrimiento de PVC proporciona protección contra la corrosión y el desgaste, garantizando un rendimiento duradero incluso en entornos industriales, marinos o de alta humedad. Estas tuercas son esenciales para sistemas de soportería que requieren resistencia, estabilidad y compatibilidad con conductos y accesorios recubiertos.

Características:

- Recubrimiento de PVC de 20 mil en el exterior
- 3 tamaños disponibles desde 1/4" hasta 1/2"



TUERCA STRUT PVC

TAMAÑO DEL TUBO	NÚMERO DE CATÁLOGO
1/4"	FNS25P
3/8"	FNS38P
1/2"	FNS50P

