

ABRAZADERA STRUT

Descripción

Las ABRAZADERAS STRUT DE PRODUIT están diseñadas para encajar perfectamente en las aberturas estándar del canal strut de 1-5/8", proporcionando soporte estructural y seguridad adicional en la instalación de tuberías eléctricas o mecánicas.

Fabricadas con materiales de alta resistencia, estas abrazaderas aseguran una fijación firme y confiable en cualquier tramo del sistema donde se requiera control, alineación o sujeción. Son ideales para aplicaciones industriales, comerciales y de infraestructura, donde se exige estabilidad, durabilidad y compatibilidad con sistemas de soportería tipo strut.

Material de Fabricación:

- ▶ Acero
- ▶ Acero Inoxidable 316

Acabados:

- ▶ Galvanizado por inmersión en caliente (HDG)
- ▶ Electro Galvanizado (EG)

Características:

- ▶ 13 medidas desde los 3/8" hasta los 6"

Certificado:

- ▶ UL Listed E516500

Normativas:

- ▶ UL 2239
- ▶ UL 1565




Cuadro de Composición

Tamaño	Calidad de Acero	Composición Química(%)					La Capacidad de Maquina		La prueba de Tensión Rm Min (MPa)	La prueba de recubrimiento de Zinc
		C	MN	P	S	SI	Límite elástico superior Reh Min (MPa)	Elongación A Min. %		
ABRAZADERA CONDUIT 1/2" - 6"	Q235	0.13	0.40	0.02	0.02	0.06	330	25	440	>12.7um

ABRAZADERA STRUT

TAMAÑO DE TUBERIA	NÚMERO DE CATÁLOGO	O.D SIZE
1/2"	CL15	0.840
3/4"	CL20	1.050
1"	CL25	1.315
1-1/4"	CL32	1.660
1-1/2"	CL40	1.900
2"	CL50	2.375
2-1/2"	CL65	2.875
3"	CL80	3.500
3-1/2"	CL90	4.000
4"	CL100	4.500
5"	CL125	5.563
6"	CL150	6.625

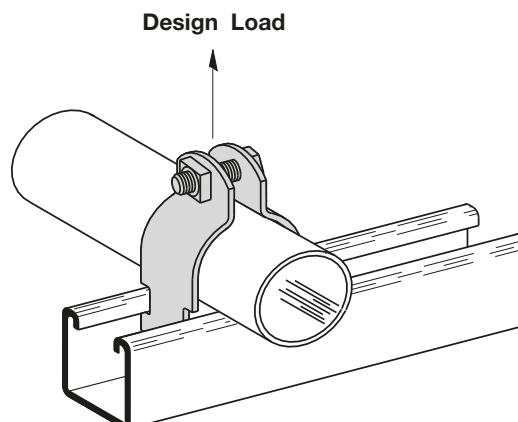

CL - XX Electro Galvanizado
CL - XXHDG HDG
CL - XXSS Acero Inoxidable 316

CANAL STRUT

Descripción:

Los CANALES STRUT de PRODUIT están diseñados para proporcionar una base estructural versátil, robusta y eficiente en sistemas de soporte para tuberías, bandejas, conductores eléctricos y equipos diversos. Fabricados con materiales de alta resistencia mecánica y disponibles en múltiples acabados, garantizan durabilidad, alineación precisa y facilidad de instalación en entornos industriales, comerciales y de infraestructura.

Su diseño ranurado tipo estándar de 1-5/8" permite una integración rápida con una amplia gama de accesorios y abrazaderas, facilitando el armado de estructuras modulares sin necesidad de soldadura. Los canales STRUT son ideales para proyectos que requieren soluciones de soportería seguras, ordenadas y ajustables, incluso en condiciones exigentes de carga o exposición ambiental.

Material de Fabricación:

- Acero

Acabado:

- Galvanizado por inmersión en caliente (HDG)

Características:


- 2 tamaños y 3 estilos estándar.

Normativas:

- UL 6
- ANSI C80.1

Cuadro de Composición

Tamaño	Calidad de Acero	Composición Química(%)					La Capacidad de Maquina		La prueba de Tensión Rm Min (MPa)	La prueba de recubrimiento de Zinc
		C	MN	P	S	SI	Límite elástico superior Reh Min (MPa)	Elongación A Min. %		
CANAL STRUT HDG	Q235	0.15	0.40	0.02	0.02	0.06	330	25	440	PASS

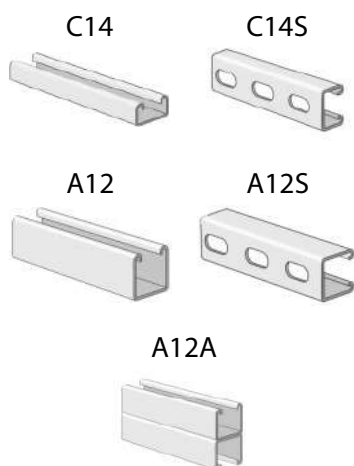

CANAL STRUT

NÚMERO DE CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN	TAMAÑO X Y	ESPESOR DEL ACERO
A12A	SHALLOW	1-5/8" x 3-1/4"	12 ga.
A12	SHALLOW	1-5/8" x 1-5/8"	12 ga.
A12S	SLOTTED	1-5/8" x 1-5/8"	12 ga.
C14	SHALLOW	1-5/8" x 13/16"	12 ga.
C14S	SLOTTED	1-5/8" x 13/16"	12 ga.

ABRAZADERAS



VARILLA DE ROSCA CONTINUA

Acabado: Zincado, HDG

NÚMERO DE CATÁLOGO	TAMAÑO
FTR25	1/4" x 10'
FTR38	3/8" x 10'
FTR50	1/2" x 10'



ABRAZADERA DE 1 OREJA

Acabado: HDG
UL E16500

NÚMERO DE CATÁLOGO	TAMAÑO
RSM15	1/2"
RSM20	3/4"
RSM25	1"
RSM32	1-1/4"
RSM40	1-1/2"
RSM50	2"
RSM65	2-1/2"
RSM80	3"
RSM100	4"



U-BOLT

Acabado: Zincado, HDG
UL E16500

NÚMERO DE CATÁLOGO	TAMAÑO
CLU15	1/2"
CLU20	3/4"
CLU25	1"
CLU32	1-1/4"
CLU40	1-1/2"
CLU50	2"
CLU65	2-1/2"
CLU80	3"
CLU100	4"
CLU125	5"
CLU150	6"



ABRAZADERA PARALELA

Acabado: HDG
UL E16500

NÚMERO DE CATÁLOGO	TAMAÑO
PAR15	1/2"
PAR20	3/4"
PAR25	1"
PAR32	1-1/4"
PAR40	1-1/2"
PAR50	2"
PAR65	2-1/2"
PAR80	3"
PAR100	4"



ABRAZADERA ÁNGULO RECTO

Acabado: HDG
UL E16500

NÚMERO DE CATÁLOGO	TAMAÑO
RAN15	1/2"
RAN20	3/4"
RAN25	1"
RAN32	1-1/4"
RAN40	1-1/2"
RAN50	2"
RAN65	2-1/2"
RAN80	3"
RAN100	4"