

TUERCA BUSHING



Descripción:

Las TUERCAS BUSHING de PRODUIT, disponibles en versiones con o sin terminal a tierra, están diseñadas para proteger los conductores aislados al ingresar a cajas eléctricas, asegurando una conexión segura, confiable y libre de daños mecánicos.

Cuentan con un aislador interno de PVC de alta resistencia que no se astilla, agrieta, hincha ni deforma, incluso bajo condiciones extremas de temperatura o exposición a agentes agresivos. Su construcción robusta garantiza una instalación rápida, manteniendo la integridad del cableado y la continuidad del sistema eléctrico.

Ambas versiones ofrecen excelente resistencia a la corrosión, a productos químicos y a temperaturas elevadas, lo que las convierte en una solución duradera y de alto rendimiento para instalaciones industriales, comerciales y de infraestructura crítica.

Material de Fabricación:

- ▶ Cuerpo de Hierro Maleable
- ▶ Terminal de Aluminio / Cobre

Certificados:

- ▶ UL Listed E509375
- ▶ UL Listed E529734

Acabado:

- ▶ Galvanizado por inmersión en caliente (HDG)
- ▶ Zincado (ZN)

Normativas:


- ▶ UL 514A
- ▶ UL 514B
- ▶ UL 6
- ▶ NEMA FB -1

Características:

- ▶ 12 medidas desde la 1/2" hasta las 6"

TUERCA BUSHING

TAMAÑO DE TUBERIA	NÚMERO DE CATÁLOGO	DIMENSION (in)		
		A	B	C
1/2"	RBU15M	1.071	0.448	---
3/4"	RBU20M	1.282	0.507	---
1"	RBU25M	1.576	0.625	---
1-1/4"	RBU32M	2.022	0.679	---
1-1/2"	RBU40M	2.303	0.742	---
2"	RBU50M	2.887	0.773	---
2-1/2"	RBU65M	3.374	0.910	---
3"	RBU80M	3.971	1.011	---
3-1/2"	RBU90M	4.378	1.033	---
4"	RBU100M	5.018	1.072	---
5"	RBU125M	5.906	1.201	---
6"	RBU150M	7.330	1.353	---

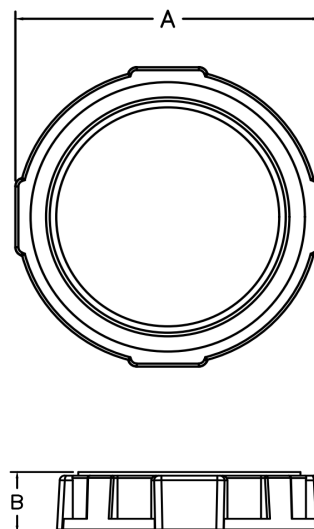

TUERCA BUSHING C/LT

TAMAÑO DE TUBERIA	NÚMERO DE CATÁLOGO	DIMENSION (in)		
		A	B	TAMAÑO DEL LUG
1/2"	RGB15M	1.071	0.448	4-14
3/4"	RGB20M	1.282	0.507	4-14
1"	RGB25M	1.576	0.625	4-14
1-1/4"	RGB32M	2.022	0.679	4-14
1-1/2"	RGB40M	2.303	0.742	4-14
2"	RGB50M	2.887	0.773	4-14
2-1/2"	RGB65M	3.374	0.910	1/0-8
3"	RGB80M	3.971	1.011	1/0-8
3-1/2"	RGB90M	4.378	1.033	1/0-8
4"	RGB100M	5.018	1.072	1/0-8
5"	RGB125M	5.906	1.201	3/0-8
6"	RGB150M	7.330	1.353	3/0-8

