

RIGID STEEL CONDUIT COUPLINGS



Se usan para unir dos tramos de tubería IMC ó Rígida roscada. Se pueden usar en interiores y exteriores, fabricados de acuerdo a la Norma ANSI C80.1 (UL 6); ANSI C80.6 (UL E341799)

MATERIAL DE FABRICACIÓN


Todas las Uniones de Tubería PRODUIT están fabricados en Acero Galvanizado en medidas desde 1/2" hasta 6" con rosca interna NPT.

- CARBONO	: 0.18% Máximo
- MANGANESO	: 0.70% Máximo
- FOSFORO	: 0.030% Máx.
- AZUFRE	: 0.020% Máx.

Cat. No.	Size	Threads per inch	O.D.	Min Length
GC15U	1/2	14	1.010	1-5/8
GC20U	3/4	14	1.250	1-41/64
GC25U	1	11-1/2	1.525	1-31/32
GC32U	1-1/4	11-1/2	1.869	2-1/32
GC40U	1-1/2	11-1/2	2.155	2-1/16
GC50U	2	11-1/2	2.650	2-1/8
GC65U	2-1/2	8	3.250	3-3/16
GC80U	3	8	3.870	3-5/16
GC90U	3-1/2	8	4.500	3-13/32
GC100U	4	8	4.875	3-33/64
GC125U	5	8	7.100	4-1/4
GC150U	6	8	7.100	4-1/4

Las Dimensiones están en Pulgadas.

GC-XXXSS..... Acero Inoxidable 316

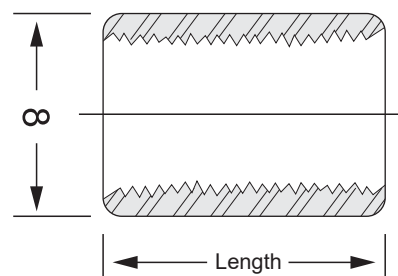

ACABADO

La superficie interior y exterior están recubiertas de zinc, mediante el proceso de galvanizado por inmersión en caliente de manera que proporciona una protección galvánica contra la corrosión, libre de rugosidades.

NORMAS DE FABRICACIÓN

De acuerdo a las últimas revisiones de:
American National Standards Institute- American National Standards for Electrical Rigid Steel Conduit (ERSC). ANSI C80.1
Underwriters Laboratories Standard for Electrical Rigid Metal Conduit – Steel. UL 6