

ACCESORIO CONDUIT


Las Tuerca bushing con terminal a tierra de aluminio/cobre PRODUIT, protegen los conductores aislados que ingresan a cajas, el aislador de PVC no se astilla, agrieta, hincha ni encoge. Resiste la corrosión, productos químicos y a temperaturas extremas.

MATERIAL.

- Cuerpo de Hierro Maleable galvanizado en caliente ASTM 123
- Terminal de Aluminio / cobre

CERTIFICADO.

- UL File No. E509375
- NEMA FB -1
- Federal Specification A-A-50552

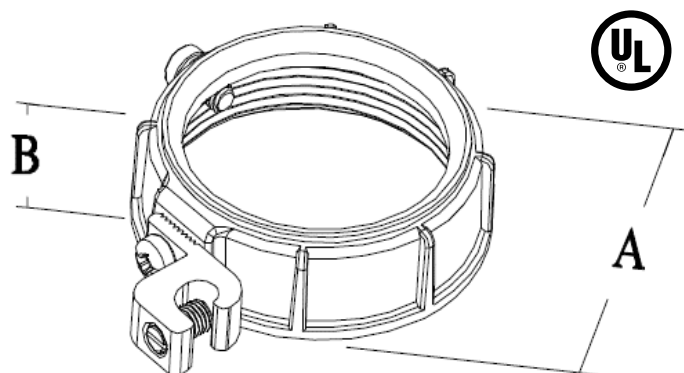

Cat N°	Trade Size	KO Size	Dim A	Dim B	Grounding Lug Wire capacity
RBU-15M	1/2"	1/2"	1-1/16"	11/16"	4-14 AWG
RBU-20M	3/4"	3/4"	1 1/4"	11/16"	4-14 AWG
RBU-25M	1"	1"	1 5/8"	3/4"	4-14 AWG
RBU-32M	1 1/4"	1 1/4"	2"	13/16"	4-14 AWG
RBU-40M	1 1/2"	1 1/2"	2 5/16"	13/16"	4-14 AWG
RBU-50M	2"	2"	2 3/4"	7/8"	4-14 AWG
RBU-65M	2 1/2"	2 1/2"	3 5/16"	1"	1/0-8 AWG
RBU-80M	3"	3"	4"	1"	1/0-8 AWG
RBU-90M	3 1/2"	3 1/2"	4 3/8"	4 3/8"	1/0-8 AWG
RBU-100M	4"	4"	5 1/16"	1 1/16"	3/0-6 AWG
RBU-125M	5"	5"	6 1/8"	1 3/16"	3/0-6 AWG
RBU-150M	6"	6"	7 3/16"	1 3/16"	3/0-6 AWG