

Codo Tapa Sesgada L B H



Clase I Div. 1 y 2, Grupo C, D
Clase II Div. 1 y 2, Grupo E, F, y G
Clase III
Clase I Zona 1 Grupo II A
Clase I Zona 1 Grupo II B
Zonas 20,21,22
NEMA 7, 9



No. CRS 18889



No. CRS 19642

Aplicaciones

El codo de tapa sesgada a prueba de explosión es un producto destinado a ser utilizado en instalaciones eléctricas en áreas peligrosas, para el acople en ángulos de 90°, utilizándose como accesorio de inspección y halado de conductores. Facilita el montaje y el mantenimiento eléctrico de cables de mayor calibre.

Material

Aluminio: Pintura poliéster libre de TGIC

Hierro: Cincado

Acabado

Aluminio (contenido de Cu máx. $\leq 0.25\%$)

Hierro Nodular

Opciones

- Hembra – Hembra

Características

- Aptos para ser instalados en áreas peligrosas (clasificadas) de las clases I, II y III.

- Roscas NPT de acuerdo a norma ASME
- Cuenta con suficientes hilos de rosca que garantiza un mínimo de 5 hilos ajustados a mano y 2 de apriete con ayuda mecánica.
- Marcación y rotulado de acuerdo a norma.
- Cuenta con un cuello liso y redondeado para proteger el aislamiento de los conductores.
- Fabricados en aluminio $\frac{1}{2}$ " hasta 6".
- Fabricados en hierro nodular $\frac{1}{2}$ " – 6".
- Recubrimiento en pintura poliéster cuando el material es aluminio.
- Recubrimiento en cinc cuando el material es hierro nodular.
- Radio de giro 90°.
- Aptos para ser utilizados con tubería IMC, RMC o cualquier accesorio roscado NPT.
- Diseño compacto y rígido cumpliendo con los requisitos normativos.

Construidas de Acuerdo a las Normas y Reglamentos

- UL 1203:** Explosion-Proof and dust-ignition-proof Electrical Equipment for use in Hazardous (Classified) Locations.
- NEC:** National Electric Code
- ASME B1 20.1:** Pipe Threads, General Purpose
- NTC 2050:** Código Eléctrico Colombiano
- RETIE:** Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas Accesorios para uso en instalaciones especiales (áreas clasificadas peligrosas).


Referencias y Dimensiones Codo Tapa Sesgada Tipo LBH

Tipo	Ref. Aluminio	Ref. Hierro	Tamaño Comercial	Dimensiones en mm (in)		
				A	B	D
Hembra - Hembra LBH	S7-LBH050	S7-LBH050FE	1/2"	50 (2,0)	49 (1,9)	164 (6,5)
	S7-LBH075	S7-LBH075FE	3/4"	50 (2)	49 (1,9)	164 (6,5)
	S7-LBH100	S7-LBH100FE	1"	54 (2,1)	64 (2,5)	225 (8,9)
	S7-LBH150	S7-LBH150FE	1-1/2"	94 (3,7)	83 (3,3)	320 (12,6)
	S7-LBH200	S7-LBH200FE	2"	94 (3,7)	83 (3,3)	320 (12,6)
	S7-LBH300	S7-LBH300FE	3"	120 (4,7)	123 (4,8)	442 (17,4)
	S7-LBH400	S7-LBH400FE	4"	183 (7,2)	170 (6,7)	617 (24,3)
	S7-LBH600	S7-LBH600FE	6"	250 (9,8)	175,9 (6,9)	1024,7 (40,3)

Tapa



Cuerpo

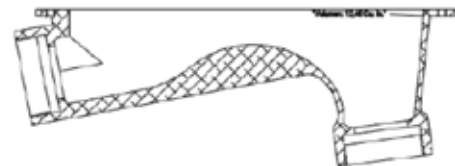

Dimensiones

