


Conduleta OE



Clase I Div. 1 y 2, Grupo C, D
Clase II Div. 1 y 2, Grupo E, F, y G
Clase III
Clase I Zona 1 Grupo II A
Clase I Zona 1 Grupo II B
Zonas 20,21,22
NEMA 7, 9

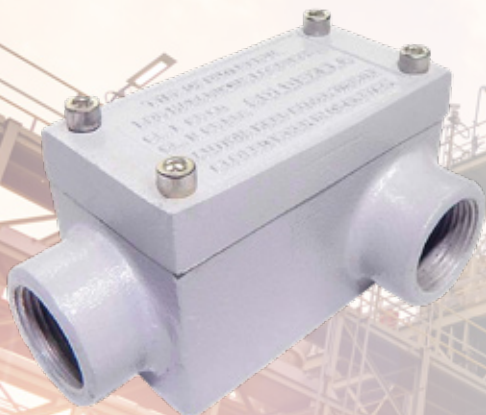

No. CRS 18890



No. CRS 19643

Aplicaciones

Para uso en áreas clasificadas como peligrosas.

Actúa como punto de halado, corte, empalme de líneas conduit y cableado.

Permite un fácil acceso para mantenimiento y futuros cambios del sistema.

Es resistente a la corrosión.

Construidas de Acuerdo a las Normas y Reglamentos

UL 1203: Explosion-Proof and dust-ignition-proof Electrical Equipment for use in Hazardous (Classified) Locations.

NEC: National Electric Code

ASME B1 20.1: Pipe Threads, General Purpose

NTC 2050: Código Eléctrico Colombiano

RETIE: Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas Accesorios para uso en instalaciones especiales (áreas clasificadas peligrosas).

Características

- Hasta 6 tipos de salida y/o aplicaciones E, C, LR, LL, T, X
- Fabricadas con salidas desde ½" a 1" rosca NPT
- Ideales para uso en áreas peligrosas donde el espacio es limitado.
- Fabricado en aluminio libre de cobre con gran resistencia a la corrosión, golpes e impactos
- Roscas cónicas NPT en los extremos.
- Equipado con tapa asegurada con tornillos tipo bristol.
- Superficie plana entre cuerpo y tapa que restringe el paso de la llama o flama.

Acabado




Pintura poliéster libre de TGIC

Material

Cuerpo y tapa: Aluminio libre de cobre.

Tornillo: Tipo bristol inoxidable.




Dimensiones Conduletas OE



Cajas	Referencias	Diametro
OEC	S7-OEC050	1/2"
	S7-OEC075	3/4"
	S7-OEC000	1"

Cajas	Referencias	Diametro
OELB	S7-OELB050	1/2"
	S7-OELB075	3/4"
	S7-OELB000	1"

Cajas	Referencias	Diametro
OELR	S7-OELR050	1/2"
	S7-OELR075	3/4"
	S7-OELR000	1"



Cajas	Referencias	Diametro
OELL	S7-OELL050	1/2"
	S7-OELL075	3/4"
	S7-OELL000	1"

Cajas	Referencias	Diametro
OET	S7-OET050	1/2"
	S7-OET075	3/4"
	S7-OET000	1"

Cajas	Referencias	Diametro
OEX	S7-OEX050	1/2"
	S7-OEX075	3/4"
	S7-OEX000	1"



Conduletas OE

Producto a Prueba de Explosión
NEMA 7 / NEMA 9