

CAJAS CONDULET FORMATO 5

Descripción:

- Actúan como cajas de paso para los conductores que se instalen.
- Proporcionar aberturas para empalmar con los conductores.
- Actúan como salidas de montaje para artefactos de iluminación y dispositivos de cableado.
- Conectar secciones de conductos.
- Proporcionar tomas para conductos derivados.
- Realizar curvas de 90 grados en los tramos de conductos.
- Proporcionar acceso a los conductores para mantenimiento y futuros cambios del sistema.

Materiales:

- Cuerpos: Hierro Maleable
- Empaques: Neopreno
- Tapas: Lámina de Acero o Hierro Maleable
- Tornillos de tapa: Acero Inoxidable

Características:

- Rosca cónica NPT
- Accesos integrales lisos y redondeados para la protección del aislamiento del cable.
- Las juntas de neopreno sólido se pueden convertir en tipo abierto extrayendo la sección central perforada.
- Tornillos de tapa de acero inoxidable con O - Ring.
- Las cubiertas de chapa de acero abovedadas proporcionan capacidad cúbica adicional.
- La cubierta de junta integral proporciona clasificación NEMA 4.

LL



X



LR



T



LB



C



Acabados:

- Galvanizado en caliente HDG


Normativas:

- Standard UL 514A
- Fed. spel. W-C-586 D/A-50563

Certificados:



Caja Condulet Tipo "C"

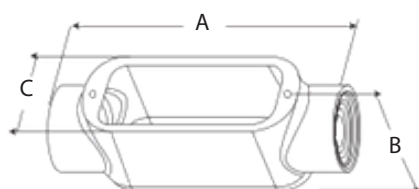


TAMAÑO	NÚMERO DE CATÁLOGO	DIMENSIÓN (IN)			MAX # DE CONDUCTORES
A	B	C			
1/2"	CM50HDG	5.43	1.46	1.36	N/A
3/4"	CM75HDG	6.18	1.65	1.57	3 #6
1"	CM100HDG	7.16	1.98	1.79	3 #4
1-1/4"	CM125HDG*	9.00	2.60	2.52	3 #2
1-1/2"	CM150HDG	9.00	2.80	2.52	3 #1/0
2"	CM200HDG	11.54	3.52	3.15	3 #4/0
2-1/2"	CM250HDG*	15.28	3.98	3.15	3 #300MCM
3"	CM300HDG	15.39	4.65	4.45	3 #300MCM
3-1/2"	CM350HDG*	18.30	5.43	4.45	3 #350MCM
4"	CM400HDG	18.30	5.74	5.53	3 #350MCM

* Producto conforme a UL 514A, sin certificación UL


Caja Condulet Tipo "LR"

TAMAÑO	NÚMERO DE CATÁLOGO	DIMENSIÓN (IN)			MAX # DE CONDUCTORES
		A	B	C	
1/2"	LRM50HDG	4.69	1.46	2.08	N/A
3/4"	LRM75HDG	5.42	1.65	2.34	3 #6
1"	LRM100HDG	6.28	1.98	2.68	3 #4
1-1/4"	LRM125HDG*	8.12	2.60	3.41	3 #2
1-1/2"	LRM150HDG	8.15	2.80	3.45	3 #1/0
2"	LRM200HDG	10.53	3.52	4.15	3 #4/0
2-1/2"	LRM250HDG*	13.76	3.98	5.86	3 #300MCM
3"	LRM300HDG	13.82	4.65	5.92	3 #300MCM
3-1/2"	LRM350HDG*	16.65	5.43	7.14	3 #350MCM
4"	LRM400HDG	16.65	5.74	7.19	3 #350MCM

* Producto conforme a UL 514A, sin certificación UL

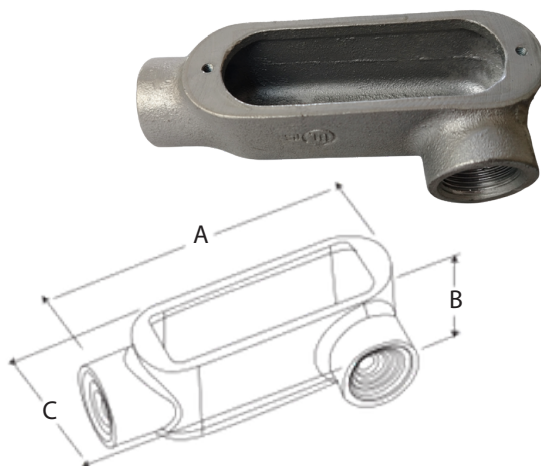

Caja Condulet Tipo "LL"

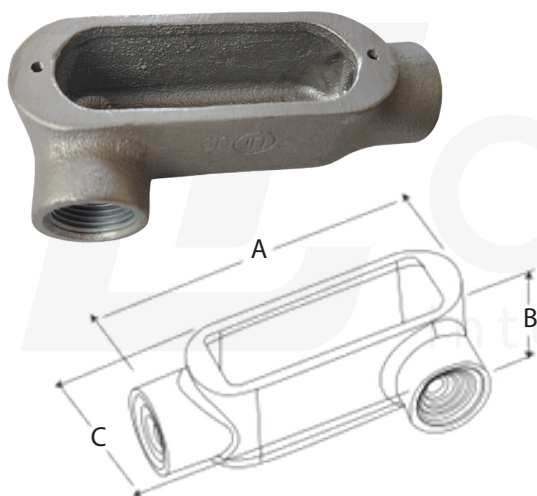


TAMAÑO	NÚMERO DE CATÁLOGO	DIMENSIÓN (IN)			MAX # DE CONDUCTORES
		A	B	C	
1/2"	LLM50HDG	4.69	1.46	2.08	N/A
3/4"	LLM75HDG	5.42	1.65	2.34	3 #6
1"	LLM100HDG	6.28	1.98	2.68	3 #4
1-1/4"	LLM125HDG*	8.12	2.60	3.41	3 #2
1-1/2"	LLM150HDG	8.15	2.80	3.45	3 #1/0
2"	LLM200HDG	10.53	3.52	4.15	3 #4/0
2-1/2"	LLM250HDG*	13.76	3.98	5.86	3 #300MCM
3"	LLM300HDG	13.82	4.65	5.92	3 #300MCM
3-1/2"	LLM350HDG*	16.65	5.43	7.14	3 #350MCM
4"	LLM400HDG	16.65	5.74	7.19	3 #350MCM

* Producto conforme a UL 514A, sin certificación UL


Caja Condulet Tipo "LB"

TAMAÑO	NÚMERO DE CATÁLOGO	DIMENSIÓN (IN)			MAX # DE CONDUCTORES
		A	B	C	
1/2"	LBM50HDG	4.69	2.18	1.36	N/A
3/4"	LBM75HDG	5.42	2.36	1.57	3 #6
1"	LBM100HDG	6.28	2.86	1.79	3 #4
1-1/4"	LBM125HDG*	8.12	3.49	2.52	3 #2
1-1/2"	LBM150HDG	8.15	3.69	2.52	3 #1/0
2"	LBM200HDG	10.53	4.52	3.15	3 #4/0
2-1/2"	LBM25HDG0*	13.76	5.39	4.45	3 #300MCM
3"	LBM300HDG	13.82	6.18	4.45	3 #400MCM
3-1/2"	LBM350HDG*	16.65	7.19	5.53	3 #500MCM
4"	LBM400HDG	16.65	7.36	5.53	3 #500MCM

* Producto conforme a UL 514A, sin certificación UL

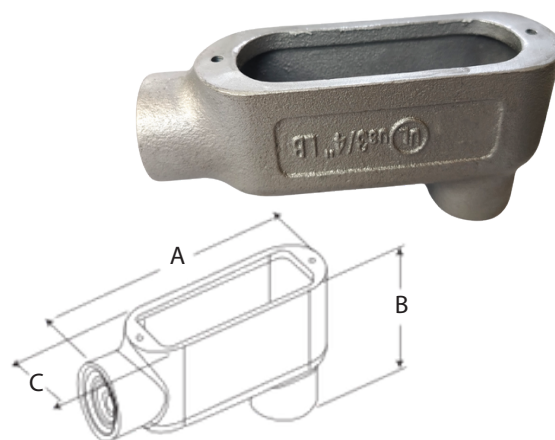

Caja Condulet Tipo "T"

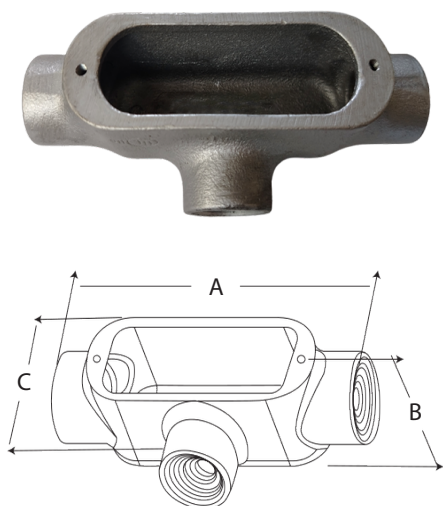


TAMAÑO	NÚMERO DE CATÁLOGO	DIMENSIÓN (IN)			MAX # DE CONDUCTORES
		A	B	C	
1/2"	TM50HDG	5.53	1.46	2.08	N/A
3/4"	TM75HDG	6.18	1.65	2.31	3 #6
1"	TM100HDG	7.16	1.98	2.68	3 #4
1-1/4"	TM125HDG*	9.00	2.60	3.41	3 #2
1-1/2"	TM150HDG	9.00	2.80	3.45	3 #1
2"	TM200HDG	11.54	3.52	4.15	3 #2/0
2-1/2"	TM250HDG*	15.28	3.98	5.86	3 #300MCM
3"	TM300HDG	15.39	4.65	5.92	3 #300MCM
3-1/2"	TM350HDG*	18.30	5.43	7.14	3 #350MCM
4"	TM400HDG	18.30	5.74	7.19	3 #350MCM

* Producto conforme a UL 514A, sin certificación UL

Caja Condulet Tipo "X"

TAMAÑO	NÚMERO DE CATÁLOGO	DIMENSIÓN (IN)			MAX # DE CONDUCTORES
		A	B	C	
1/2"	XM50HDG	5.43	1.75	2.82	N/A
3/4"	XM75HDG	6.18	1.99	3.06	3 #6
1"	XM100HDG	7.16	2.25	3.56	3 #4
1-1/4"	XM125HDG*	9.00	2.72	4.29	3 #2
1-1/2"	XM150HDG	9.00	2.80	4.37	3 #1/0
2"	XM200HDG	11.54	3.52	5.15	3 #2/0

* Producto conforme a UL 514A, sin certificación UL

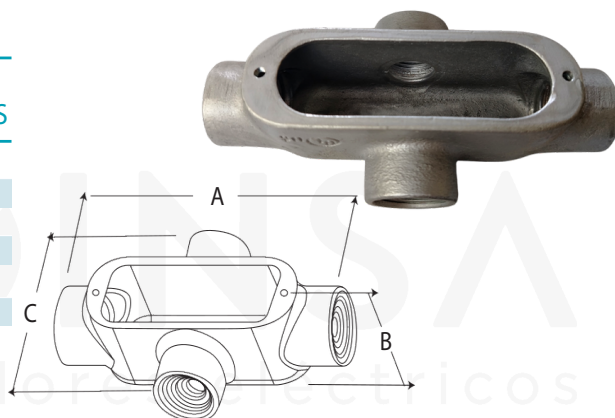

Cubierta de Hierro Fundido



TAMAÑO	NÚMERO DE CATÁLOGO
1/2"	T50H
3/4"	T75H
1"	T100H
1-1/4" & 1-1/2"	T125H
2"	T200H
2-1/2" & 3"	T250H
3-1/2" & 4"	T350H

Cubierta de Acero con Empaque Integrado



TAMAÑO	NÚMERO DE CATÁLOGO
1/2"	T50SG
3/4"	T75SG
1"	T100SG
1-1/4" & 1-1/2"	T125SG
2"	T200SG
2"-1/2" & 3"	T250SG
3-1/2" & 4"	T350SG

Junta de Neopreno - Centro Perforado



TAMAÑO	NÚMERO DE CATÁLOGO
1/2"	GK50
3/4"	GK75
1"	GK100
1-1/4" & 1-1/2"	GK125
2"	GK200
2"-1/2" & 3"	GK250
3-1/2" & 4"	GK350