

CONECTORES LIQUID TIGHT REVESTIDO DE PVC



Descripción:

Los conectores herméticos tipo Liquid Tight de PROCOAT están diseñados para su uso con conductos flexibles en aplicaciones que requieren alta protección contra humedad, polvo y agentes corrosivos. Son ideales para el cableado de motores, transformadores, equipos de procesamiento, bombas y otros equipos industriales expuestos a condiciones severas.

El conjunto formado por el conducto flexible hermético y el conector recubierto en PVC crea un sellado confiable que evita la penetración de agua, líquidos agresivos o vapores corrosivos, protegiendo los conductores, prolongando la vida útil del sistema eléctrico.

Características:

- Recubrimiento de PVC de 40 mil en el exterior.
- Recubrimiento de uretano de 2 mil en el interior.
- 10 tamaños de sellado disponibles de 1/2" - 4".
- Manguitos en todas las aberturas de conductos.
- Disponible en cuerpo recto y curvo de 45° y 90°.
- Disponible con conexión a tierra externa.

Material de Fabricación:


- Acero Rígido

Certificados:

- UL Listed E509375 / E529734

Acabado:

- Revestido de PVC

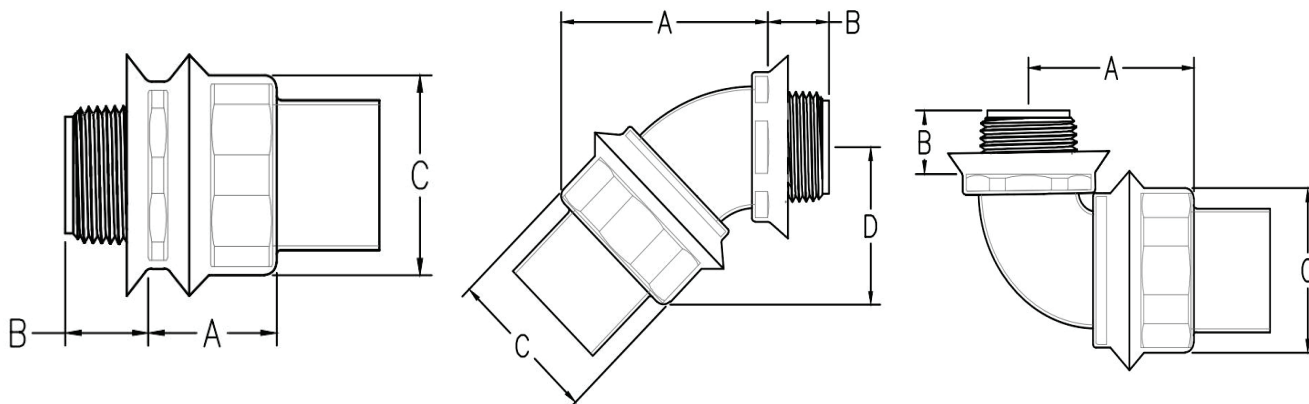


CONECTOR RECTO

TAMAÑO DE TUBO	NÚMERO DE CATÁLOGO	A	B	C
1/2"	LTC0015P	0.930	0.571	1.220
3/4"	LTC0020P	1.024	0.630	1.478
1"	LTC0025P	1.063	0.827	1.724
1-1/4"	LTC0032P	1.160	0.830	2.171
1-1/2"	LTC0040P	1.221	0.849	2.388
2"	LTC0050P	1.332	0.911	2.984
2-1/2"	LTC0065P	1.949	1.063	3.878
3"	LTC0080P	2.087	1.083	4.705
3-1/2"	LTC0090P	2.173	1.120	5.036
4"	LTC00100P	2.205	1.142	5.787

CONECTOR RECTO C/LT

TAMAÑO DE TUBO	NÚMERO DE CATÁLOGO	A	B	C	LÍNEA TIERRA
1/2"	LTGC0015P	0.930	0.571	1.220	4-14AL
3/4"	LTGC0020P	1.024	0.630	1.478	4-14AL
1"	LTGC0025P	1.063	0.827	1.724	4-14AL
1-1/4"	LTGC0032P	1.160	0.830	2.171	4-14AL
1-1/2"	LTGC0040P	1.221	0.849	2.388	4-14AL
2"	LTGC0050P	1.332	0.911	2.984	4-14AL
2-1/2"	LTGC0065P	1.949	1.063	3.878	1/0-8AL
3"	LTGC0080P	2.087	1.083	4.705	1/0-8AL
3-1/2"	LTGC0090P	2.173	1.120	5.036	1/0-8AL
4"	LTGC00100P	2.205	1.142	5.787	1/0-8AL

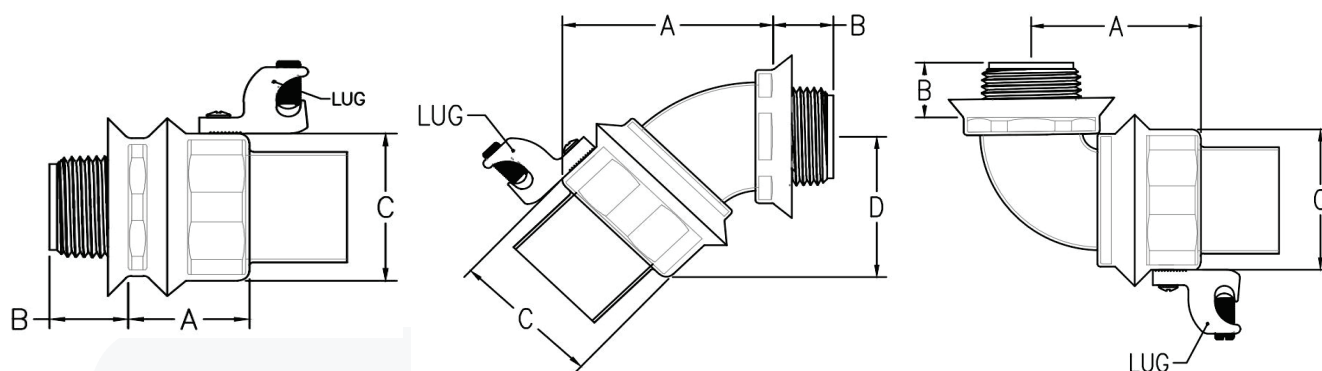

CONECTOR CURVO 45°

TAMAÑO DE TUBO	NÚMERO DE CATÁLOGO	A	B	C	D
1/2"	LTC4515P	1.940	0.571	1.280	1.360
3/4"	LTC4520P	2.160	0.630	1.561	1.524
1"	LTC4525P	2.566	0.827	1.811	1.803
1-1/4"	LTC4532P	2.932	0.830	2.278	2.085
1-1/2"	LTC4540P	3.048	0.849	2.547	2.180
2"	LTC4550P	3.760	0.911	3.094	2.645
2-1/2"	LTC4565P	4.133	1.063	3.878	3.107
3"	LTC4580P	4.790	1.083	4.511	3.636
3-1/2"	LTC4590P	5.387	1.120	5.176	4.168
4"	LTC45100P	5.994	1.142	5.433	4.872

CONECTOR CURVO 45° C/LT

TAMAÑO DE TUBO	NÚMERO DE CATÁLOGO	A	B	C	D	LÍNEA TIERRA
1/2"	LTGC4515P	1.940	0.571	1.280	1.360	4-14AL
3/4"	LTGC4520P	2.160	0.630	1.561	1.524	4-14AL
1"	LTGC4525P	2.566	0.827	1.811	1.803	4-14AL
1-1/4"	LTGC4532P	2.932	0.830	2.278	2.085	4-14AL
1-1/2"	LTGC4540P	3.048	0.849	2.547	2.180	4-14AL
2"	LTGC4550P	3.760	0.911	3.094	2.645	4-14AL
2-1/2"	LTGC4565P	4.133	1.063	3.878	3.107	1/0-8AL
3"	LTGC4580P	4.790	1.083	4.511	3.636	1/0-8AL
3-1/2"	LTGC4590P	5.387	1.120	5.176	4.168	1/0-8AL
4"	LTGC45100P	5.994	1.142	5.433	4.872	1/0-8AL

CONECTOR CURVO 90°

TAMAÑO DE TUBO	NÚMERO DE CATÁLOGO	A	B	C
1/2"	LTC9015P	1.712	0.571	1.280
3/4"	LTC9020P	1.927	0.630	1.561
1"	LTC9025P	2.047	0.827	1.811
1-1/4"	LTC9032P	2.303	0.830	2.278
1-1/2"	LTC9040P	2.480	0.849	2.547
2"	LTC9050P	2.815	0.911	3.094
2-1/2"	LTC9065P	3.030	1.063	3.878
3"	LTC9080P	3.571	1.083	4.511
3-1/2"	LTC9090P	4.088	1.120	5.176
4"	LTC90100P	4.639	1.142	5.433

CONECTOR CURVO 90° C/LT

TAMAÑO DE TUBO	NÚMERO DE CATÁLOGO	A	B	C	LÍNEA TIERRA
1/2"	LTGC9015P	1.712	0.571	1.280	4-14AL
3/4"	LTGC9020P	1.927	0.630	1.561	4-14AL
1"	LTGC9025P	2.047	0.827	1.811	4-14AL
1-1/4"	LTGC9032P	2.303	0.830	2.278	4-14AL
1-1/2"	LTGC9040P	2.480	0.849	2.547	4-14AL
2"	LTGC9050P	2.815	0.911	3.094	4-14AL
2-1/2"	LTGC9065P	3.030	1.063	3.878	1/0-8AL
3"	LTGC9080P	3.571	1.083	4.511	1/0-8AL
3-1/2"	LTGC9090P	4.088	1.120	5.176	1/0-8AL
4"	LTGC90100P	4.639	1.142	5.433	1/0-8AL