

CURVAS RECUBIERTAS DE PVC



Descripción:

Las curvas de acero revestido de PROCOAT, doblados con precisión en fábrica, están diseñados para garantizar un ajuste exacto y un rendimiento confiable en sistemas de conductos recubiertos.

Listos para su instalación inmediata, estas curvas eliminan la necesidad de realizar dobleces en campo, reduciendo tiempos de trabajo, costos de mano de obra y desperdicio de materiales. Su fabricación controlada asegura uniformidad dimensional, alta resistencia mecánica y un acabado de calidad.

La continuidad eléctrica del sistema se mantiene en todas las uniones ensambladas, garantizando seguridad, confiabilidad y cumplimiento con las normativas aplicables en instalaciones industriales, comerciales y de infraestructura crítica.

La curva conduit de acero revestido de Cloruro de Polivinilo de PROCOAT está verificado para el rendimiento de adhesión del PVC y cuenta con certificación UL E466694.

Características:

- ▶ Recubrimiento de PVC de 40 mil en el exterior.
- ▶ Recubrimiento de uretano gris de 2 mil en el interior y las roscas.
- ▶ 12 tamaños disponibles desde 1/2" hasta las 6".
- ▶ Disponible en tamaños estándar de curvas de 90°, 60°, 45° y 30°.
- ▶ Radio largo disponible.

Material de Fabricación:

- ▶ Acero Rígido


Acabado:

- ▶ Revestido de PVC

Certificados:

- ▶ UL LISTED E341799 / E466694
- ▶ UL 6

CODO STANDARD DE 90° RECUBIERTO DE PVC

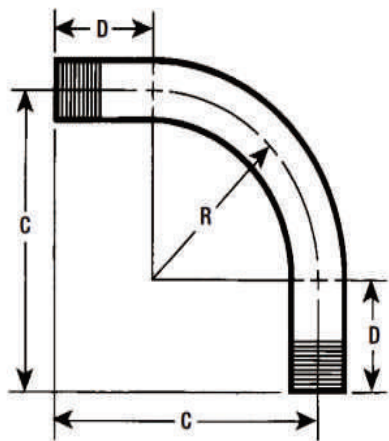

TAMAÑO	NÚMERO DE CATÁLOGO	TAMAÑO METRICO	RADIO MIN R (in)	OFFSET C (in)	EXTREMO RECTO D (in)
1/2"	RSCE9015P	16	4.00	6.96	2.50
3/4"	RSCE9020P	21	4.50	7.73	2.50
1"	RSCE9025P	27	5.75	9.36	3.00
1-1/4"	RSCE9032P	35	7.25	11.38	3.25
1-1/2"	RSCE9040P	41	8.25	12.76	3.50
2"	RSCE9050P	53	9.50	15.01	4.25
2-1/2"	RSCE9065P	63	10.50	17.11	5.00
3"	RSCE9080P	78	13.00	20.33	5.50
3-1/2"	RSCE9090P	91	15.00	23.38	6.25
4"	RSCE90100P	103	16.00	25.40	7.00
5"	RSCE90125P	129	24.00	37.86	11.00
6"	RSCE90150P	155	30.00	45.99	12.50

CODO DE RADIO LARGO RECUBIERTO DE PVC

TAMAÑO	NÚMERO DE CATÁLOGO	TAMAÑO METRICO	RADIO MIN R (in)	OFFSET C (in)	EXTREMO RECTO D (in)
1"~2-1/2"	LG12R_90P	27~63	12.00	21.00	9.00
1"~3"	LG15R_90P	27~78	15.00	24.00	9.00
1"~4"	LG18R_90P	27~103	18.00	32.00	10.00
1"~4"	LG24R_90P	27~103	24.00	35.00	11.00
1"~6"	LG30R_90P	27~155	30.00	41.00	11.00
1"~6"	LG36R_90P	27~155	36.00	47.00	11.00
1"~6"	LG42R_90P	27~155	42.00	54.00	12.00
1"~6"	LG48R_90P	27~155	48.00	60.00	12.00
1"~6"	LG60R_90P	27~155	60.00	72.00	12.00